
EBS260手持喷码机

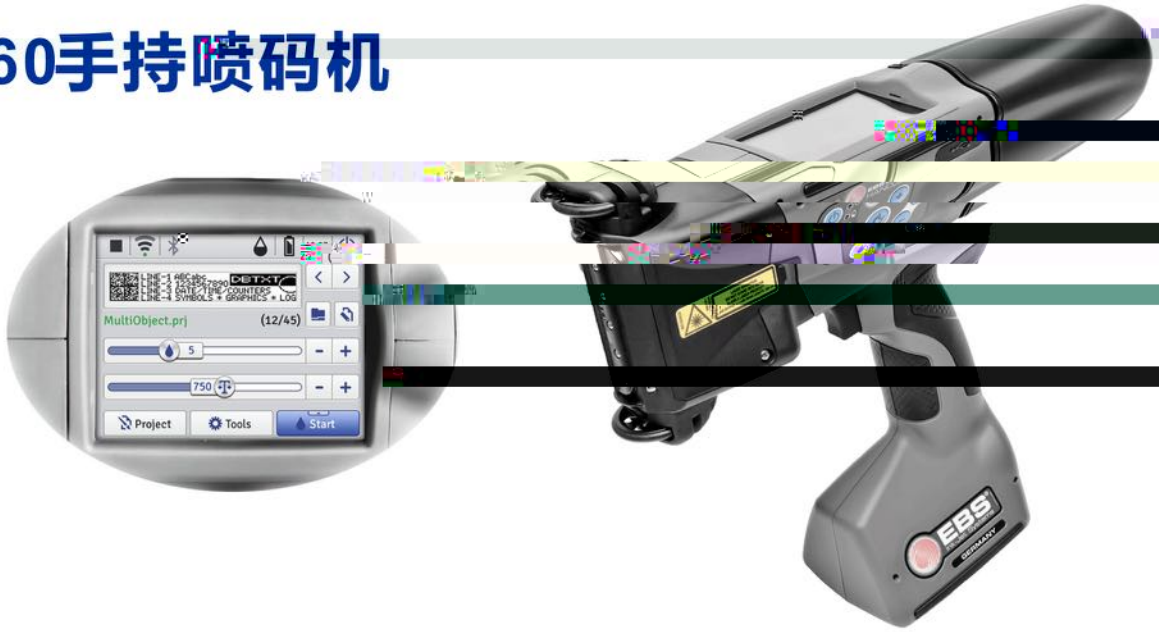

与工业4.0完美融合的德国新一代手持喷码机

清晰完美喷印二维码，一次能够完成五行喷印工作，双倍的喷印高度，自带LCD编辑触摸屏，采用高效嵌入式Micro linux电脑系统，强大的扩展功能，可实现系统应用定制。

清晰完美喷印二维码和复杂图像

- 采用最新条码喷印功能，能清晰完美喷印二维码（QR码）；
- 双倍喷码高度，可喷印复杂小型商标（如IPPC图标）或图形图像，一次最多能够完成5行信息喷印；
- 不同的文本，数字和图形图像，可以存储在2G的内存记忆卡中。

激光定位准确喷印

- 配带有新型激光定位传感器，准确定位喷印位置，可降低手动误差率，使喷印效果更加整齐美观。

自带LCD编辑触摸屏

- 采用超大尺寸的加硬LCD触摸屏，直接在喷码机触摸屏上编辑、调整喷印内容，无需增加外设设备，编辑喷印一体化；
- 清晰、快捷的观察和调整喷印内容及重要参数，从而达到最佳喷印效果。

专利创新的“包裹自动测量”技术

- 采用创新的“包裹自动测量”技术，喷码机自动计算可用的喷印空间；
- 根据计算出的空间，自动调整待喷印内容的尺寸；
- 用户只需启动喷码机下达扫描物体宽度的指令，待喷印的文本将自动完成尺寸调整。

丰富的墨水选择

- 标配快干型墨水，1～2秒喷印表面即干，保证喷印表面干净整洁；
- 可选用特殊墨水来完成各种不同要求的喷印：颜料墨，UV隐形墨，食品级墨水；
- 多种颜色墨水可选（黑、白、蓝、红、绿、黄）。

智能的数据传输方式

- 多种传输方式，包括wifi、蓝牙或USB；
- 无需安装其他软件直接


强大的扩展功能


- 采用高效嵌入式Micro linux系统，为高水平升级扩展提供了软件基础，可进行系统应用定制；机器可以直接与客户数据库连接，实现动态数据传输喷印；
- 可根据喷印环境需求，外加附属设备，如喷印稳定器、特制套和配套托架似等。

成功应用行业

- EBS260可用于物流快递、建筑建材、电线电缆、金属、化工水泥、石油、电梯、木材、食品等行业。



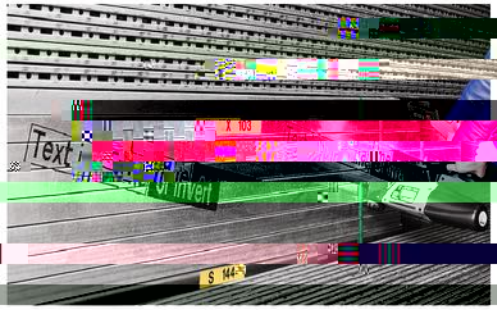

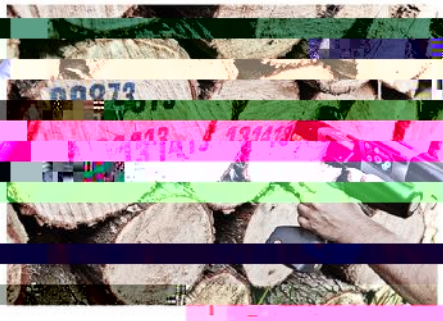

EBS Ink-Jet Systeme

EBS手持喷码机，手持喷码机领导品牌！


EBS260手持喷码机

尺寸(mm)

侧视图



前视图

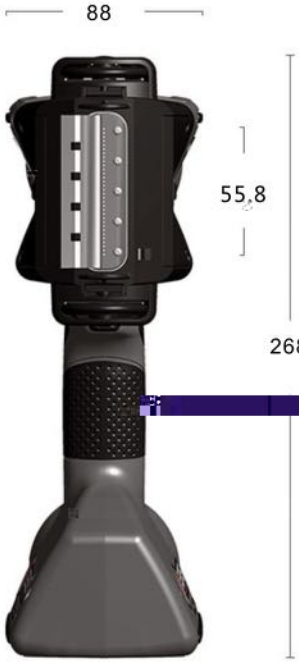

标准套件



EBS260设计受法律保护，专利号：CN201230226879.3

喷嘴和喷印高度

喷嘴数量	32个
喷嘴直径	150μ(可选120μ,200μ)
喷印对象最小规格	39毫米
字体喷印高度	11-57毫米

喷印速度控制

- 速度控制：[illegible]
- 喷印方向：任何方向

喷印信息参数

- 喷印行数：一次最多可喷印[illegible]
- 信息存储：配备2G内存卡，可[illegible]
- 信息编辑方式：通过PC机火狐[illegible]
- 信息内容：数字、字母、中文、图像（logo,特殊图形符号）
- 喷印图案：最大32点的黑白PNG数据
- 喷印变量：配置专用寄存器，可喷印可变的日期，有效期，时间及通用计数器
- 日期格式：可编辑
- 字体选择：[illegible]code字体可以，True Type矢量字体可以，特殊字体区域符号，图像符号等
- 语言选择：英文、中文、德文、俄文、意大利语、波兰语，需其他语言也可轻松扩展增加

创新功能

- 内置创新功能：激光定位器，准备定位喷印位置；自动化测量对象，调整喷印尺寸
- 可扩展创新功能：扫描仪、数据库或其他动态数据可实时传送至喷码机喷印，可系统应用定制

供电

- 电源：6块锂电池的电池组供电，室温20度可连续工作16小时，有自动低电量提示功能
- 充电：采用标配充电（24V/1.25A的直流），充电时长<5小时

墨水和墨盒

- 多种颜色墨水（黑、白、黄、蓝、红和绿），酒精，水基、MEK等(可根据客户需要定[illegible]）
- 墨盒：易拆卸，几秒内可完成清洁并安装，200ML，能喷印7x5点阵字符超过200,000个

物理特性

标准工作压力	0.15 bar ~0.45 bar（内置迷[illegible]
工作温度	5 °C ~40 °C
储存温度	1°C~45 °[illegible]
湿度	95%(无冷凝）保持喷印表面干燥，雨天也可工作
LCD触摸屏	加厚，尺寸9厘米对角线，高清彩色显示
重量	1.58kg, 整机+墨水+电池

EBS公司保留无需预先通知更改技术参数的权利

标准配置：

- ☑ 工具箱（可以保管和携带喷码机及配件）
- ☑ Handjet EBS-260手[illegible]
- ☑ 墨水墨盒、塑料溶剂雾化器
- ☑ USB无线蓝牙模块
- ☑ 连线24V/1.25A直流充电器
- ☑ 弯曲表面喷印辅助稳定[illegible]
- ☑ 操作便[illegible]

可选配置：

- ☐ 扫描仪
- [illegible]

制造商：

EBS Ink-Jet Systeme GmbH
Alte Ziegelei 19-25, D-51588 Nümbrecht-Elsenroth, DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)2293/939-3
Fax: +49 (0)2293/939-3
www.ebs-inkjet.de

销售商：

合肥依玛机械设备有限公司
地址：合肥市高新区海关路66号
电话：400-0551-438[illegible]
网站：www.eamar.com.cn
邮件：marketing@eamar.com.cn